AbriFill®

AbriFill est un fond de joint rond en mousse de polyéthylène (PE) à cellules fermées qui empêche les courants d'air et les pertes de chaleur. Il remplit de manière fiable les joints de construction pouvant être facilement colmatés ensuite avec des sprays d'étanchéité. AbriFill est compatible avec tous les matériaux d'étanchéité standard.

CARACTÉRISTIQUES

- Fond de joint rond
- Limite la profondeur du joint avant l'application du mastic
- Scelle les interstices et les fissures
- Réduit la consommation de mastic
- Compatible avec tous les types de mastics
- Résistant à l'humidité
- Facile à appliquer

APPLICATIONS

- Isolation acoustique
- Étanchéité des remplissages ainsi que des joints de raccordement, de construction et de dilatation
- Étanchéité des portes et des fenêtres
- Remplit tous les joints de dilatation et/ou les fissures profondes





AVANTAGES

- Flexibilité élevée
- Disponible en plusieurs Ø
- N'absorbe pas l'eau
- Haute résistance chimique

ABRISO Jiffy®

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

abrisojiffy.com

AbriFill®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Mousse de polyéthylène (PE) recyclable à cellules fermées
- Absorption d'eau < 3 % DIN 53420
- Valeur λ : 0,045 W/m°K à 20 °C (DIN 52613)
- Résistance thermique -40 °C à +70 °C
- Peut être utilisé selon le DTU 44.1



DISPONIBILITÉ

LARGEUR DE JOINT	Ø ABRIFILL
3 - 4 mm	6 mm
4 - 6 mm	8 mm
5 - 7 mm	10 mm
6 - 9 mm	13 mm
7 - 10 mm	15 mm
12 - 15 mm	20 mm
17 - 20 mm	25 mm
22 - 25 mm	30 mm
32 - 35 mm	40 mm
42 - 45 mm	50 mm

PROFONDEUR DU JOINT = LARGEUR DU JOINT / 3 + 6 MM

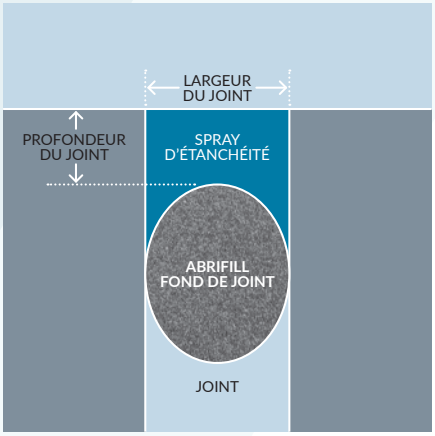

CONSULTEZ NOTRE ÉQUIPE DÈS AUJOURD'HUI

building@abrisojiffy.com

abrisojiffy.com

ABRISO Jiffy

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.