# ENVOY FLOORING

## Ascoltate il silenzio

Scoprite i sottofondi ad alte prestazioni di Abriso Jiffy



abrisojiffy.com

ABRISO Jiffy®

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

# GLI ESPERTI IN SOTTOFONDI ACUSTICI

C'è qualcosa di speciale nell'entrare in una stanza e notare il... Silenzio.

Tutto dipende dalla qualità del sottofondo acustico sottostante. Un materiale che spesso passa inosservato, finché non si sperimenta un pavimento rumoroso senza di esso. Ecco perché vale la pena installare solo il meglio.

I sottofondi che riducono il rumore e inducono comfort di Abriso Jiffy.



ABRISO Jiffy®

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.



# SOSTENIBILE E RESPONSABILE

Gli esperti di pavimenti di oggi devono posare più di un semplice sottofondo. I nostri sottofondi sono il risultato di oltre 20 anni di dedizione alla sostenibilità e all'innovazione.

Ecco perché molti dei prodotti che realizziamo noi stessi sono riciclabili al 100%. Ed è per questo che abbiamo recuperato oltre 15.000 tonnellate di rifiuti e risparmiato oltre 25.000 tonnellate di CO2 nell'ultimo anno.

Scegliete uno dei nostri sottofondi e potete essere certi che state adottando un approccio responsabile alla pavimentazione.



# RASSICURAZIONE CERTIFICATA

Se avere 17 sedi in tutta Europa non vi tranquillizza sapendo che state collaborando con il leader nei sottofondi acustici, allora state certi che Abriso Jiffy è anche completamente certificato, in tutta l'azienda.

Abbiamo il nostro centro di test di laboratorio per condurre tutti I test pertinenti secondo EN 16354 per sottofondi laminati, parquet e LVT. Quindi potete essere certi che i nostri prodotti sono sicuri, protettivi e offrono livelli migliorati di comfort abitativo.

Siamo inoltre in possesso di certificazioni come:

- DIBt, approval number Z-158.10-79
- TÜV Rheinland
- SGS
- ISCC
- ISO-9001
- A+ ratings across all products

# UN SILENZIO CHE VALE DI GRIDARE

Quando si tratta di produrre prodotti che forniscono armonia a un pavimento, mettiamo le nostre credenziali a disposizione di tutti.

Questa è una gamma che si adatta a qualsiasi progetto, che si tratti di un sottofondo per voi o per i vostri clienti.

E mentre potete scegliere da un ampio portafoglio (diversi spessori, densità e categorie forniscono diversi livelli di prestazioni), avete la garanzia di una protezione acustica, qualunque prodotto voi scegliate.


# SOTTOFONDI CHE DANNO OLTRE



Sebbene spesso sottovalutata, la scelta del sottofondo è uno dei fattori più importanti che determinano il comfort percepito in casa.




L'isolamento acustico è il principale vantaggio dei sottofondi Abriso Jiffy. Questi prodotti isolano acusticamente la stanza rendendo il pavimento il più silenzioso possibile.




Oltre all'isolamento acustico, i sottofondi Abriso Jiffy offrono una serie di vantaggi aggiuntivi, come aiutare a proteggere il vostro prezioso pavimento dall'usura quotidiana e dalla caduta di oggetti, oltre a proteggere il pavimento dall'umidità in aumento. I sottofondi sono facili da installare e forniscono un livello costante e uniforme. Inoltre, alcuni dei nostri sottofondi sono perfettamente adatti in combinazione con riscaldamento e raffreddamento a pavimento.




Potete anche personalizzare a vostro piacimento. Scegliete tra rotoli che partono da 10 m2 che possono essere confezionati singolarmente o consegnati sfusi in scatole. I rotoli possono avere uno spessore che va da 0,7 mm a 5 mm, con densità che possono arrivare fino a 500 kg/m$^3$. I rotoli possono anche essere colorati o stampati con il vostro logo. Con Abriso Jiffy è possibile fare praticamente tutto.



# ENVOY ESSENTIAL



Questo sottofondo acustico non laminato è realizzato in polietilene a celle chiuse, non reticolato. È una schiuma Che offre standard di alte prestazioni ad un costo contenuto. Il materiale aiuta a ridurre e isolare il rumore per tutti i tipi di pavimento e livella qualsiasi irregolarità nel sottopavimento. Envoy Essential può anche essere utilizzato con una membrana antiumidità, se necessario.

## Vantaggi:

- Eccellente riduzione del rumore da impatto
- Leggero, resistente e flessibile
- Prodotto completamente riciclabile, 100% LDPE
- Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento
- Leviga le superfici irregolari
- Facile da maneggiare e installare



Economico



100% riciclabile




Leviga le superfici irregolari

## Installazione

Envoy Essential è ideale per un'installazione flottante di pavimenti in laminato e parquet in legno. Basta stendere il sottofondo sul pavimento e assicurarsi che i giunti siano strettamente uniti prima di sigillarli con un nastro adesivo. Una membrana anti-umidità può essere utilizzata con Envoy Essential per garantire una protezione extra contro l'umidità.

# ENVOY DUO



Questo sottofondo in polietilene al 100% unisce il meglio di entrambi i mondi: offre un'eccellente riduzione del rumore da impatto e fornisce anche una barriera integrata al vapore acqueo in pellicola PE. L'opzione di laminare la pellicola PE sul lato superiore rende ancora più facile l'installazione del pavimento flottante. L'efficiente barriera al vapore acqueo non vi deluderà per gli anni a venire.

## Vantaggi:

- Soluzione 2-in-1 che fa risparmiare tempo di installazione
- Prodotto completamente riciclabile, 100% PE
- Perfettamente adatto alla personalizzazione (ad esempio stampa personalizzata, aggiunta di un risvolto, aggiunta di nastro adesivo)




**Barriera al rumore e al vapore acqueo**



**100% riciclabile**




**Completamente personalizzabile**

## Installazione

Envoy Duo è realizzato per tutti i tipi di pavimenti in laminato flottante e in legno. È disponibile con o senza risvolti e nastro adesivo integrato. Basta stendere il sottofondo sul pavimento e nastrare saldamente le giunzioni.



# ENVOY SILVER

Se sia l'aspetto che le prestazioni sono importanti, non cercare oltre Envoy Silver. Con la sua pellicola anti-umidità argentata, la sua qualità brilla letteralmente. Questa schiuma piatta, resistente e flessibile è un sottofondo acustico ad alte prestazioni che offre una riduzione del suono e un'eccellente durata e protezione dall'umidità. È anche completamente personalizzabile con il Vostro logo o con una linea di taglio stampata.





Disponibile con linee tratteggiate

## Vantaggi:

- Eccellente riduzione del rumore da impatto
- Barriera all'umidità e al vapore acqueo
- Leggero ma robusto
- Leviga le superfici irregolari
- Facile da maneggiare e installare



**Aspetto accattivante**




**Barriera al rumore e al vapore acqueo**




**Completamente personalizzabile**

## Installazione

Envoy Silver può essere utilizzato su una varietà di pavimenti. Per un'installazione rapida e semplice, stendere il sottofondo sul pavimento, posizionando la larghezza successive contro quella precedente (non sovrapporre). Unire le giunture con nastro adesivo o utilizzare Envoy Silver con nastro integrato sul rotolo.



# ENVOY GOLD



Disponibile con linee tratteggiate

Perché scegliere l'argento quando l'oro è un'opzione? Envoy Gold è una schiuma forte, densa ma comunque flessibile. Con la sua pellicola anti-umidità dorata, questo strato di sottofondo acustico ad alte prestazioni offre maggiore durata e protezione. La barriera al vapore acqueo lo rende una perfetta soluzione 2-in-1 ed è ideale anche per la personalizzazione.

## Vantaggi:

- Durevole e protettivo
- Elevati livelli di riduzione del rumore acustico
- Aiuta a prevenire l'umidità
- Leggero ma robusto
- Leviga le superfici irregolari
- Facile da maneggiare e installare

**Aspetto accattivante**

**Barriera al rumore e al vapore acqueo**

**Completamente personalizzabile**

## Installazione

È possibile utilizzare Envoy Gold con tutti i tipi di pavimenti in laminato e parquet. L'installazione è semplice: basta stendere il sottofondo, posizionando ogni larghezza accanto all'ultima senza sovrapporre. Ora fissare ogni giunto con nastro adesivo o semplificare la vita con Envoy Gold dotato di nastro integrato.



# ENVOY PRO





Questo sottofondo acustico in polipropilene è solido, resistente e altamente versatile. Envoy Pro non solo offre la massima riduzione del suono, ma fornisce anche un'efficace barriera integrata al vapore acqueo oltre a un'eccellente resistenza a carichi superficiali elevati. Questo è un prodotto all-in-one ad alte prestazioni.

Envoy Pro è disponibile anche tagliato a fustella. Questa opzione lo rende perfettamente adatto all'applicazione incollata di pavimenti in parquet.



## Vantaggi:

- Eccellente riduzione del rumore da impatto
- Resiste a pesi superficiali elevati
- Proprietà di barriera superiori
- Leggero, resistente e flessibile
- Completamente riciclabile
- Leviga le superfici irregolari
- 100% schiuma e pellicola in polipropilene
- Facile da maneggiare e installare
- Possibile sottofondo fustellato

**Preferito dai professionisti**

**100% riciclabile**

**Sottofondo fustellato possibile per l'installazione di parquet incollato**

## Installazione

Ideale per tutti i tipi di pavimenti in legno flottanti, Envoy Pro è dotato di una barriera al vapore acqueo integrata e di una sovrapposizione autoadesiva, in altre parole, tutto ciò di cui avete bisogno. Basta stendere il sottofondo sul pavimento e unire saldamente le giunzioni prima di sigillarle. È rapido e facile da installare, aiutandovi a ottenere una superficie piana e regolare.

# ENVOY THERMO



Ideale per l'uso con sistemi di riscaldamento a pavimento, Envoy Thermo è un sottofondo con perforazioni più piccole, che aiuta a ridurre il rumore. Oltre alle maggiori qualità di riduzione dell'impatto acustico, questa schiuma PE offre elevate prestazioni in termini di conduttività termica e tutto ciò senza bisogno di una membrana antiumidità separata.

## Vantaggi:


- Si combina con i sistemi di riscaldamento a pavimento
- Eccellente riduzione del rumore da impatto
- Leggero, resistente e flessibile
- Prodotto LDPE riciclabile al 100%
- Leviga le superfici irregolari
- Facile da maneggiare e installare




**Il miglior sottofondo a tutto tondo**



**100% riciclabile**




**Le migliori prestazioni Con riscaldamento e raffreddamento a pavimento**

## Installazione

Envoy Thermo è perfetto per l'uso con impianti di riscaldamento a pavimento. Funziona in armonia con la vostra casa, aiutando a creare una temperatura costante e a migliorare i vostri standard di vita.

# ENVOY SUPREME

Questo sottofondo non laminato ad alta densità offre non solo un'elevata riduzione del rumore ma anche una barriera al vapore acqueo grazie alla membrana antiumidità integrata. Con le sue eccellenti prestazioni di creep compressivo, questo sottofondo garantisce sia longevità che una finitura professionale. Adatto per applicazioni domestiche e commerciali.



## Vantaggi:

- Eccellente riduzione del rumore da impatto
- Prodotto completamente riciclabile, 100% LDPE
- Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento
- Facile da maneggiare e installare



**Aspetto accattivante**



**100% riciclabile**




**Membrana antiumidità incorporata (struttura a cellule chiuse)**

## Installazione

Envoy Supreme è ideale per l'installazione di pavimenti in parquet sia in legno che laminato. Basta stendere il sottofondo sul pavimento e assicurarsi che i giunti siano ben accostati, prima di sigillarli con un nastro adesivo. La membrana anti-umidità integrata aumenta la protezione contro l'umidità.

# ENVOY SUPREME PLUS

Un altro dei nostri sottofondi laminati ad alta densità è Envoy Supreme Plus. Questo reduce il rumore ed è dotato di una membrana anti-umidità. Poiché questo prodotto è laminato, aumenta anche la durata e protegge il sottofondo da eventuali danni, e consente al contempo opportunità di stampa per il vostro marchio. Envoy Supreme Plus è in attesa della vostra personalizzazione di marketing.



## Vantaggi:

- Eccellente riduzione del rumore da impatto
- Barriera al vapore acqueo
- Leggero ma robusto
- Leviga le superfici irregolari
- Facile da maneggiare e installare



**Preferito dai professionisti**




**Barriera al rumore e al vapore acqueo**




**Completamente personalizzabile**

## Installazione

Envoy Supreme Plus è realizzato per tutti i tipi di pavimenti in laminato e legno flottanti ed è disponibile con l'opzione di flap e nastro adesivo integrato. Per un'installazione rapida e semplice, stendete semplicemente il sottofondo sul pavimento e incollate saldamente i giunti prima di sigillare.

# ENVOY SUPREME LVT



Ideale per mantenere in forma i vostri preziosi pavimenti in vinile a incastro grazie alla sua elevata resistenza alla compressione, Envoy Supreme LVT garantisce una durata totale e offre il nostro più alto livello di riduzione del rumore. Inoltre, questo sottofondo può essere personalizzato con un booster acustico per ottenere prestazioni acustiche ancora migliori. Envoy Supreme LVT offre anche prestazioni incredibilmente buone con riscaldamento e raffreddamento a pavimento, grazie alla sua bassa resistenza termica.

## Vantaggi:

- Protegge i pavimenti in vinile click dai danni
- Previene la telegrafia dei sottofondi irregolari
- Valori elevati per resistenza alla compressione e creep
- Efficace riduzione del rumore da impatto
- Bassa resistenza termica, ideale per il riscaldamento a pavimento
- Facile da maneggiare e installare




**Il migliore nella riduzione del suono**



**100% riciclabile**



**Personalizzabile con amplificatore acustico**

## Installazione

Ideale per sistemi di riscaldamento e raffredamento a pavimento. E' sufficiente stendere il tappetino affiancandoli lato conto lato.Nastrare le giunzioni ed installare il pavimento in vinile nella direzione opposta. Il tappetino di sottofondo è facile da tagliarte con un taglerino per evirae tutti gli ostacoli.

VINYL

# ENVOY SUPREME ANTI-SLIP

Questo sottofondo LVT ad alta densità è laminato su un lato con una pellicola antiscivolo che mantiene il pavimento uniforme senza giunti aperti. La pellicola antiscivolo funziona anche come membrana anti-umidità. Quindi, quando avete bisogno delle migliori caratteristiche che corrispondono ai valori più elevati secondo gli standard europei, usate il nostro Envoy Supreme Anti-Slip.



## Vantaggi:

- Durevole: ideale per pavimenti in vinile click con livelli di traffico elevati
- Implementato in aree commerciali
- Previene la telegrafia di sottofondi irregolari
- Valori elevati per resistenza alla compressione e creep
- Efficace riduzione del rumore da impatto
- Protegge dall'umidità residua
- Facile da maneggiare e installare




**Pellicola antiscivolo per rafforzare la coesione dell'installazione LVT**




**Barriera al rumore e al vapore acqueo**




**Personalizzabile con amplificatore acustico**

## Installazione

Adatto per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento. Basta stendere il sottofondo ordinatamente uno accanto all'altro. Fissare con nastro adesivo le giunzioni e installare il pavimento in vinile nella direzione opposta. Il sottofondo è facile da tagliare con un taglierino per aggirare gli ostacoli.

# GUIDA ALLA GAMMA PRODOTTI – LAMINATO E PARQUET

## Laminato e parquet

| Proprietà | Simbolo | Unità | Metodo di prova | Requisiti minimi | Requisiti più elevate |  **Essenziale** 2 mm 50 kg/m³ |  **Duo** 2 mm 50 kg/m³ + film 120µ LDPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformabilità puntuale | | mm | EN ISO 868 | ≥0.5 mm | | 1.5 | 1.4 |
| Resistenza alla compressione | CS | kPa | EN 826 | ≥10 kPa | ≥60 kPa | 25 | >33 |
| Scorrimento compressivo | CC | kPa | EN 1606 + A.3.8 | ≥2 kPa | ≥20 kPa | ≥2 | ≥2 |
| Resistenza al carico dinamico | DL | Cicli | EN 13793 | DL25 ≥10,000 | DL 25 ≥100,000 | <10,000 | ≥24,000 |
| Resistenza all'impatto di sfere di grande diametro | RLB | mm | EN 13329 | RLB ≥50 cm | RLB ≥120 cm | >1200 | >1200 |
| Resistenza termica | | m²°K/W | EN 12667 o EN 12664 a 24° C temperatura media | R ≥ 0.075 m²K/W (vedi note a p.17) | | 0.0481 | 0.0481 |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | SD | m | EN 12086, metodo A, a 23° C e 0% to 50% rel. humidity | ≥75 m | | ≥20 | 105 |
| Isolamento acustico da impatto | IS | dB | EN ISO 10140-3 e EN ISO 717-2 — ΔLw | ≥14 dB | ≥18 dB | 18 | 20 |
| | | | EN ISO 10140-3 e EN ISO 717-2 — ΔIlin | ≥10 dB | | 8 | 9 |
| Reazione al fuoco | RTF | | EN ISO 11925-2 CIClassificazione Secondo EN 13501-1:2007 + A1:2009, Tavola 2 | | | Efl | Efl |
| Emissione di composti organici volatili | | | EN ISO 16000-9 | | | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ |
| Peso dell'area | AW | g/m² | A.3.10 | | | 100 | 240 |

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra attuale conoscenza e livello di sviluppo tecnologico e non possonno essere ritenute complete. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e futuri miglioramenti al prodotto. In questa caso le nuove informazioni supereranno le precedenti pubblicazioni ed invalideranno le pubblicazioni precedenti.
* I risultati dipendono dal tipo di materiali utilizzati.

|  **Silver** 2 mm 50 kg/m³ + Silver film |  **Gold** 2 mm 50 kg/m³ + Gold film |  **Pro** 2 mm 37.5 kg/m³ + film PP metallised |  **Thermo** 1 mm 300 kg/m³ + film 120µ LDPE |  **Supreme** 1.8 mm 110 kg/m³ |  **Supreme Plus** 1.8 mm 90 kg/m³ + film 120µ LDPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | >0.5 | 1.5 | 1.4 |
| 33 | 33 | >10 | >500 | >60 | >60 |
| ≥2 | ≥2 | ≥2 | >50 | ≥2 | ≥2 |
| ≥26,200 | ≥26,200 | >10,000 | >250,000 | >400,000 | >50,000 |
| >1200 | >1200 | >1200 | >1200 | >1200 | >1200 |
| 0.065 - 0.072 * | 0.065 - 0.072 * | 0.0776 | 0.022 | 0.0449 | 0.0449 |
| ≥137 | ≥137 | >75 | >75 | 73 | 129 |
| 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| **E**fl | **E**fl | **E**fl | **E**fl | **E**fl | **E**fl |
| ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ |
| 120 | 120 | 95 | 410 | 200 | 250 |

**NOTE:** Pavimenti laminati forniscono un livello di isolamento termico relativamente basso. Il sottofondo può quindi migliorare significativamente le proprietà di isolamento termico del pavimento e migliorare il comfort abitativo con una temperatura superficiale più elevata.

Una distinzione si può fare tra l'installazione del riscaldamento sotto il sottofondo (es acqua calda) e sopra( es. riscaldamento elettrico a lamina). Quando il riscaldamento è utilizzato sotto il sottofondo il valore R del sottofondo potrebbe essere il più basso possibile. Quando il riscaldamento è utilizzato sopra il sottofondo il valore R del sottofondo può essere il più alto possibile.

In generale, la resistenza termica del pavimento (pavimento più sottofondo) non dovrebbe superare0,15 m2 K/W.

# GUIDA GAMMA PRODOTTI – VINILE

| Proprietà | Metodo di prova | | Gruppo di supporto 2 - categoria Polimero o 'misto' senza cuore in HDF | | Vinile | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Requisito minimo | Requisito massimo |  Supreme LVT 1 mm 200 kg/m³ |  Supreme Anti-Slip LVT 1 mm 200 kg/m³ + anti-slip |  Supreme LVT 1 mm 300 kg/m³ |  Supreme Anti-Slip LVT 1 mm 300 kg/m³ + anti-slip |  Envoy Thermo 1 mm 300 kg/m³ + film 120µ LDPE |
| Conformabilità puntuale | EN ISO 868 | | ≥0.5 mm | | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| Resistenza alla compressione (CS) | EN 826 | | ≥200 kPa | ≥400 kPa | >200 | >200 | >500 | >500 | >500 |
| Scorrimento compressive (CC) | EN 1606 | | ≥10 kPa | ≥35 kPa | >15 | >15 | >50 | >50 | >50 |
| Resistenza al carico dinamico (DL25) | EN 13793 | | DL25 >10,000 cicli | DL25 >100,000 cicli | >10,000 | >10,000 | >400,000 | >400,000 | >400,000 |
| Resistenza al carico dinamico (DL75) | EN 13793 | | DL75 ≥10,000 cicli | DL75 ≥100,000 cicli | >50,000 | >50,000 | >250,000 | >250,000 | >250,000 |
| Resistenza all'impatto di sfere di grande diametro (mm) (RLB) | EN 13329 | | RLB ≥50 cm | RLB ≥120 cm | >1200 | >1200 | >1200 | >1200 | >1200 |
| Resistenza termica ($R_λ$) | EN 12667 o EN 12664 a 24° C temperatura media | | ≥0.03 m² K/W (vedi note a p.18) | | 0.022 | 0.022 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0145 |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (SD) | EN 12086, metodo A, a 23°C e da 0% a 50% umidità relativa | | ≥75 m | | 75 | 80 | 89 | 96 | >100 |
| Isolamento acustico da impatto (dB) (IS) | EN ISO 10140-3 and EN ISO 717-2 | ΔLw | ≥10 dB | ≥18 dB | 18 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| | | Δlin | ≥10 dB | ≥18 dB | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 |
| Reazione al fuoco (RTF) | EN ISO 11925-2 Classificazione in accordo con norma EN 13501-1:2007 | | Approvazione regolamento generale costruzione (DIBT, Z-158.10-79) | | Efl | Efl | Efl | Efl | Efl |
| Emissione di composti organici volatili (VOCs) | EN ISO 16000-9 | | Approvazione regolamento generale costruzione (DIBT, Z-158.10-79) | | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ |
| Peso dell'area | | | | | 200 | 230 | 300 | 330 | 410 |

**NOTE:** Molti pavimenti sono ideali per utilizzare sistemi di riscaldamento a pavimento. Una distinzione è necessario farla tra il tipo di riscaldamento che viene inserito sottopavimento (es. riscaldamento ad acqua) e sopra (es a pannelli elettrici). Allo scopo di lavorare in efficienza ed economia, nel primo caso (riscaldamento sototto il sottopavimento) il valore R del sottopavimento potrebbe risultare il più basso possibile. Nel secondo cvaso (riscaldamento sopra il sottopavimento) il valore R del sottopavimento potrebbe risultare il più alto possibile. Questo non permette al sistema di riscaldamento di lavorare in efficienza ed economia. In generale, la resistenza termica del pavimento (pavimento più sottopavimento) non dovrebbe superare 0,15 m2 K/W.

ABRISO Jiffy

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.


**TAILOR MADE UNDERLAY SOLUTIONS**

Con la gamma Envoy Flooring, Abriso Jiffy ha la missione di superare le vostre aspettative in ogni modo possibile. Dalla personalizzazione standard a un'offerta completamente su misura, il nostro team di R&S e commerciale è sempre a disposizione per discutere le vostre esigenze, qualunque esse siano.

Con oltre 50 anni di esperienza in polietilene estruso (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS) e come fornitore della più ampia gamma di prodotti di imballaggio protettivo e isolamento in Europa, abbiamo il know-how di cui avete bisogno per fornire i prodotti, il servizio e il supporto su misura che vi aspetti.

**Parla con il nostro team oggi stesso / Contattaci:** underlay@abrisojiffy.com

## PRONTI AD AIUTARVI IN TUTTA EUROPA

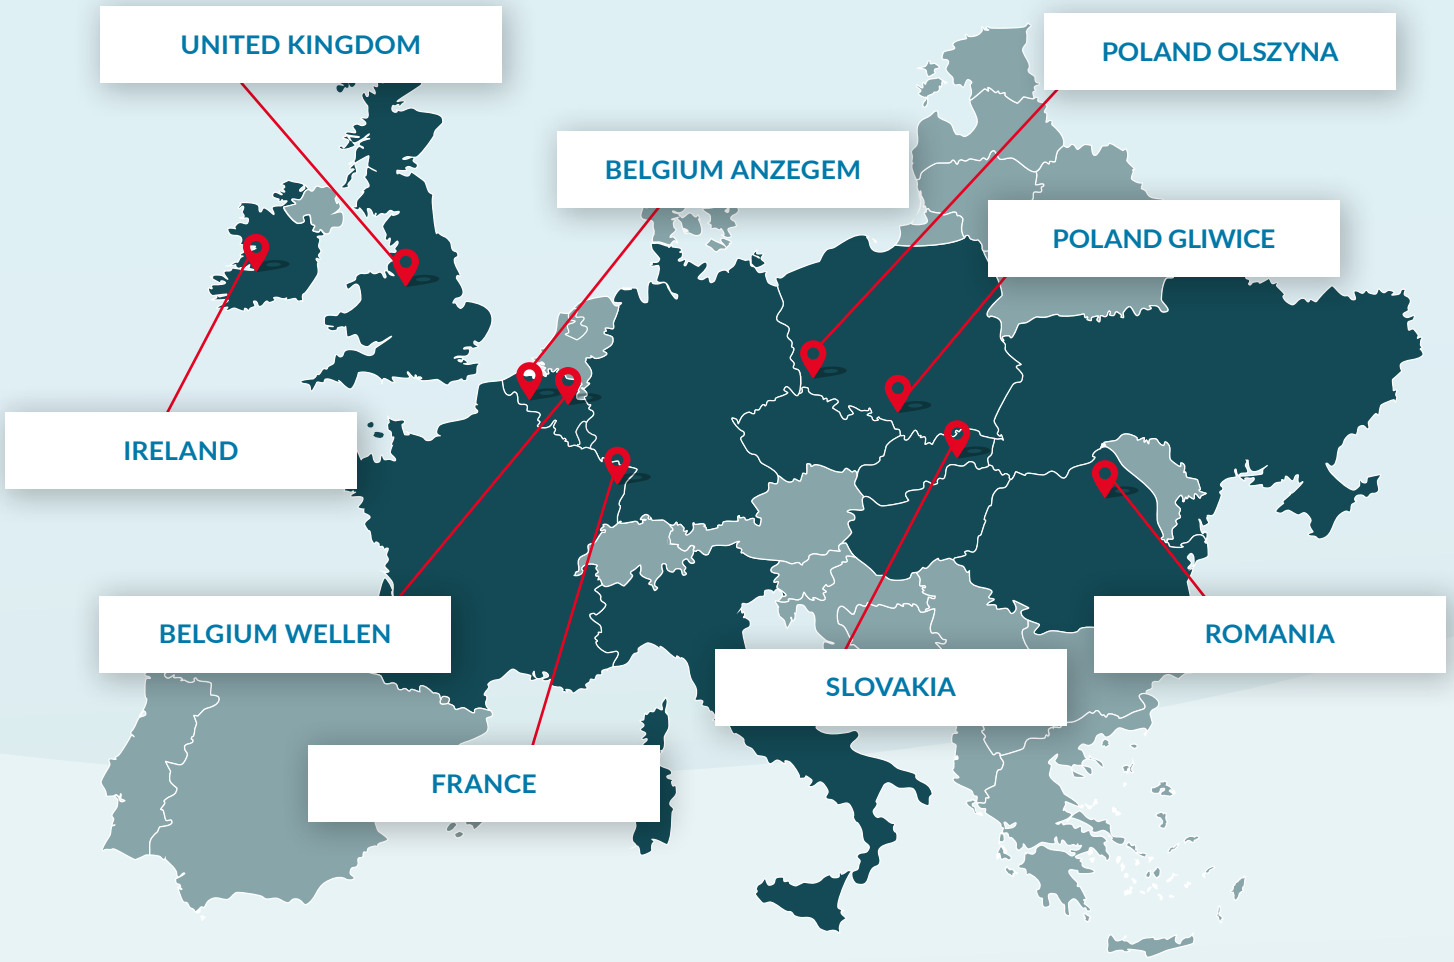

ABRISO Jiffy

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.



PARLA CON IL NOSTRO TEAM OGGI STESSO

commerciale@airpack.it

abrisojiffy.com